Montage, bedrijfsvoorschriften en onderdelenlijst

Th. TANGELDER & Zn.
Landbouwmechanisatiebedrijf
Loonbedrijf - BP-Station
Berkenlaan 168 - 7064 HV SILVOLDE

Riemschijfinrichting

met aftakasverlengstuk voor

Alldog

A 1205, A 1215, A 1305, A 1315

en **LANZ-Bulldog**

D 1306, D 1616, D 1706, D 1906, D 2016, D 2206

D 2216, D 2416, D 2816

Uitgave Augustus 1956
Bestelnummer 15329 Holl.

Fa.Th.TANGELDER & ZONEN
Berkenlaan 168
7064 HV Silvolde
359 Tel: 0315-323083

HEINRICH LANZ AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM

Fernruf: Verwaltung D 4, 9 Nr. 43555 / 32555
Fernschreiber: 046 521 und 522
Werk Lindenhof Nr. 58071
Drahtwort: Lanzwerk Mannheim

Historisch Archief Silvolde - Lanz

Montage:

1. Olievuldop aan riemschijfhuis verwijderen en vullen met 0,5 liter cardanolie SAE 90. Voor de Bulldog trekkers D 2016-D 2416 en D 2816 riemschijfhuis vullen met 0,75 liter cardanolie SAE 90.
Daarna olievuldop sluiten.

2. afdekplaat van aftakas aan trekker afnemen!

3. Trekbeugel en steunen afnemen!
Bij Bulldog-trekkers type D 1706, D 2206, D 1906, D 2216, D 1616, D 2016, D 2416 en D 2816 kan als de riemschijf links gemonteerd is (zie punt 6) de trekbeugel blijven zitten, doch moet alleen in de laagste stand gezet worden.

4. Vier nieuwe tapeinden in de achterbrug aanbrengen. Bij Bulldog trekkers D 1706, D 2006, D 1906, D 2216, D 1616, D 016, D 2416, D 2816 eerst twee kortere tapeinden verwijderen.

5. Bij Bulldog trekkers D 1906 en D 2216 vanaf nummer..... alsmedeby D 1616, D 2016, D 2416, D 2816 flens op tapeinden monteren.

6. Riemschijfinrichting op aftakas aanbrengen en wel zo, dat riemschijf zich óf links óf rechts van de aftakas bevindt, afhankelijk van de draairichting die gewenst wordt. Vier moeren met veerringen aanbrengen en vastschroeven!



Bediening:

1. Vóór in bedrijfstellen der riemschijfinrichting eerst oliestand contrôleren en zo nodig bijvullen tot contrôle-schroêf!

2. Bij niet-gebruik making van de verlengde aftakas deze afschermen door dekkap.

3. In en uit zijn werk zetten van de riemschijfinrichting kan alleen geschieden bij ingetrapt motorkoppelingspedaal. Hiervoor het handel van de aftakas bedienen.

4. Bij veelvuldig gebruik van de riemschijfinrichting de oliestand hierin nu en dan controleren.

5. De diameter van de aan te drijven schijf als volgt berekenen.
Riemschijftoerental van de trekker x riemschijfdiameter trekker delen door toerental der aangedreven schijf.

6. Bij demontage van riemschijfinrichting dekkap over aftakas monteren.

Gebruik alleen orginele* LANZ *onderdelen!

Historisch Archief Schuiling - Lanz

Ersatzteilliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
	Iedere keer als men de riemschijfinrichting monteert direct 0,5 liter Cardanolie SAE 90 bijvullen. Bij gebruik van de riemschijfinrichting moet van tijd tot tijd de oliestand gecontroleerd worden.		
Z 7251	**Riemenscheibenantrieb-Anbau** für **A 1205, A 1215, A 1305, A 1315** best. aus: Z 7253, Z 7295, Z 7297, Z 7299	1	6.3010/47
Z 7251a	**Riemenscheibenantrieb-Anbau** für **D 1306**, best. aus: Z 7253, Z 7296, Z 7299	1	6.3010/48
Z 7251b	**Riemenscheibenantrieb-Anbau** für **D 1616** best. aus: Z 7253, Z 7293, Z 7294, Z 7298, Z 7299	1	1.0732 c 242
Z 7253	**Riemenscheibenantrieb kompl.** (A 5-V 218.4) mit Zapfwellenverlängerung best. aus: Z 7254-Z 7291 . .	1	6.3010/25
Z 7254	Gehäuse (1.404.0)	1	6.3010/28
Z 7255	Dichtring	1	A 42x62x10 DIN 6503
Z 7256	**Antriebskegelrad** (8.342.1) Z=27 (nur gemeinsam mit Z 7269 erhältlich	1	6.3010/36
Z 7257	Zwischenring (22.240.1)	1	6.3010/30
Z 7258	Rillenkugellager (6210) 50x90x20 . . .	1	W 30167
Z 7259	Zwischenrohr (21.955.0)	1	6.3010/31
Z 7260	Rillenkugellager (6009 X) 45x75x16 . . .	1	W 30145
Z 7261	Nutmutter (M 45x1,5)	1	M 45x1,5 DIN 70852
Z 7262	Sicherungsblech	1	45 DIN 70952
Z 7264	**Zapfwellenverlängerung** (19.440.1) . . .	1	6.3010/49
Z 7266	Dichtung (34.140.0)	1	6.3010/34
Z 7267	Sechskantschraube	6	M 8x25 DIN 931
Z 7268	Sicherungsblech (42.69.0)	3	6.3010/35
Z 7269	**Antriebswelle mit Kegelritzel** (8.341.0) Z=9 (nur gemeinsam mit Z 7256 erhältlich)	1	6.3010/36
Z 7270	Rillenkugellager (6307) 35x80x21 . . .	2	W 30080
Z 7271	Ausgleichbüchse (21.954.0)	1	6.3010/37
Z 7272	Seegerring	1	80x2,5 DIN 472

Ersatzteilliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
Z 7273	Ausgleichscheibe (23.675.0)	1	6.3010/38
Z 7274	Zwischenring (21.956.0)	1	6.3010/39
Z 7276	**Abschlußdeckel** (33.389.0)	1	6.3010/40
Z 7277	Ölabdichtungsring	1	A 48x65x10 DIN 6503
Z 7278	Sechskantschraube	4	M 8x20 DIN 931
Z 7279	Federring	4	A 8 DIN 127
Z 7280	**Riemenscheibe** (27.28.0) 180 ⌀	1	6.3010/41
Z 7281	Paßfeder	1	B 8x7x36 DIN 6885
Z 7282	Nutmutter	1	M 32x1,5 DIN 70852
Z 7283	Sicherungsblech	1	32 DIN 70952
Z 7284	**Deckel hinten** (33.385.0)	1	6.3010/43
Z 7285	Ölverschlußschraube	2	6.3010/21
Z 7286	Ölabdichtring (A 35x56x12)	1	6.3231/54
Z 7287	Rillenkugellager (6207) 35x72x17	1	W 30079
Z 7288	Sechskantschraube	6	M 8x25 DIN 931
Z 7289	Federring	6	A 8 DIN 127
Z 7290	Schutzkappe (32.188.1)	1	6.3231/55
Z 7291	Sechskantschraube	2	M 6x12 DIN 933
Z 7293	**Flansch** zu 7251b (D 1616)	1	1.0443 d 276
Z 7294	Stiftschraube zu 7251b	4	M 14x65 DIN 938-8
Z 7295	Sechskantschraube zu Z 7251	4	M 14x60 DIN 931
Z 7296	Sechskantschraube zu Z 7251a	4	M 14x40 DIN 931
Z 7297	Distanzring zu 7295	4	6 0349 g 31
Z 7298	Sechskantmutter zu Z 7294	4	M 14 DIN 934
Z 7299	Federring zu Z 7294-Z 7296	4	A 14 DIN 127

Raum für Notizen



Riemenscheibenantrieb für Typen A 1205, A 1215, A 1305, A 1315 D 1306, D 1616

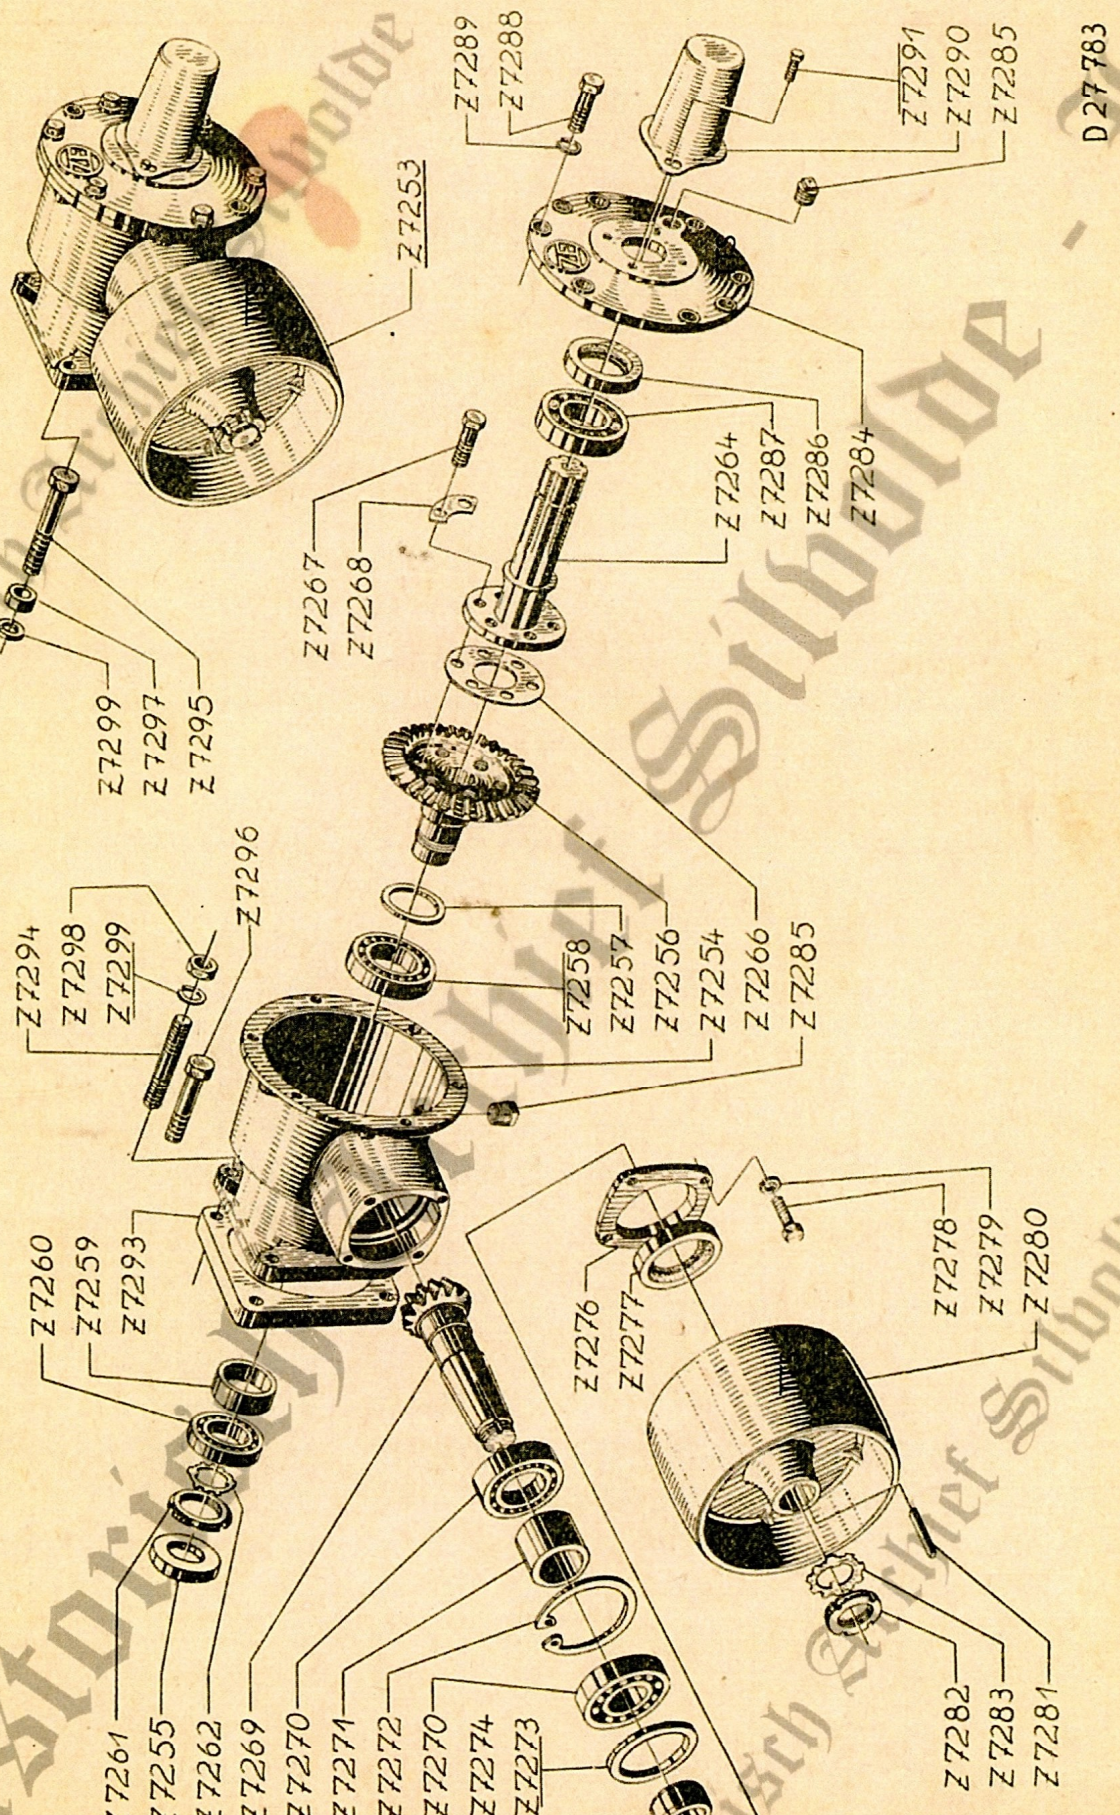

Historisch-technisches Museum Sibolde - Lanz

Ersatzteilliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
Z 7391	**Riemenscheibenantrieb-Anbau** für **D 1706, D 2206** (für **D 1906, D 2216** bis Bulldog Nr.....) best. aus: Z 7393 bzw. Z 7393a, Z 7445, Z 7449, Z 7453, Z 7457 . . .	1	1.0732 s 229
Z 7391a	**Riemenscheibenantrieb** (bei Bulldog mit Kraftheber) für **D 1706, D 2206** (für **D 1906, D 2216** bis Bulldog Nr.....) best. aus: Z 7393 bzw. Z 7393a, Z 7445, Z 7449, Z 7454, Z 7457 . . .	1	1.0732 s 230
Z 7391b	**Riemenscheibenantrieb-Anbau** für **D 1906, D 2216** ab Bulldog Nr. 278201 und 549142 best. aus: Z 7393 bezw. Z 7393a, Z 7446, Z 7448-7451 . .	1	1.0732 s 247
Z 7391c	**Riemenscheibenantrieb-Anbau** für **D 2016, D 2416, D 2816** best. aus: Z 7393a, Z 7447-Z 7449, Z 7452 . . .	1	1.0732 s 245
Z 7393	**Riemenscheibenantrieb kompl.** (A 9) mit Zapfwellenverlängerung (mit Riemenscheibe Z 7420) best. aus: Z 7394-7420, Z 7421-Z 7442 . . .	1	1.2970/10
Z 7393a	**Riemenscheibenantrieb kompl.** (A 9) mit Zapfwellenverlängerung (mit Riemenscheibe Z 7420a) best. aus: Z 7394-Z 7419, Z 7421-Z 7442 . .	1	1.0732 t 253 (6.3010/27)
Z 7394	Gehäuse (V 1.158.1)	1	6.3010/3
Z 7395	Dichtring TTS	1	55x72x10 DIN 6503
Z 7396	**Antriebskegelrad** (V 8.105.1) Z=31 (nur gemeinsam mit Z 7409 erhältlich)	1	6.3010/4
Z 7397	Zwischenring (V 22.240.0)	1	6.3010/6
Z 7398	Rillenkugellager (6210) 50x90x20 . . .	1	W 30167
Z 7399	Zwischenrohr (V 22.241.0)	1	6.3010/7
Z 7400	Rillenkugellager (6009) 45x75x16 . . .	1	W 30145
Z 7401	Nutmutter (M 45x1,5)	1	6.3010/19
Z 7402	Sicherungsblech TTS	1	6.3010/20
Z 7404	Zapfwellenverlängerung (V 19.198.0) . .	1	6.3010/55
Z 7409	**Antriebswelle mit Kegelritzel** (V 3.51.0) Z=12 (nur gemeinsam mit Z 7396 erhältlich)	1	6.3010/4
Z 7410	Rillenkugellager (6309) 45x100x25 . . .	1	W 30148
Z 7410a	Rillenkugellager (6209) 45x85x19 . . .	1	W 30147
Z 7411	Ausgleichbüchse (V 22.242.0)	1	6.3010/10
Z 7412	Seegerring TTS	1	100x3 DIN 472
Z 7413	Ausgleichscheibe (V 23.179.0)	2	6.3010/11
Z 7414	Zwischenring (V 22.243.0)	1	6.3010/12

Ersatzteilliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
Z 7416	**Abschlußdeckel** (V 49.136.0)	1	6.3010/8
Z 7417	Ölabdichtungsring	1	42x62x10 DIN 6504
Z 7418	Sechskantschraube	4	M 8x18 DIN 931
Z 7419	Federring TTS	4	A 8 DIN 127
Z 7420	**Riemenscheibe** (220 ∅) zu Z 7393(27.2.0)	1	6.3010/14
Z 7420a	**Riemenscheibe** (220 ∅) zu 7393a	1	1.0732 c 243
Z 7421	Paßfeder	2	B 10x8x45 DIN 6885
Z 7422	Nutmutter	1	M 35x1,5 DIN 1804
Z 7423	Sicherungsblech	1	36 DIN 462
Z 7424	**Deckel hinten** (V 2.104.0)	1	6.3010/57
Z 7425	Ölverschlußschraube (AM 24x1,5 ZF 7)	1	6.3010/58
Z 7426	Ölabdichtring A 35x56x12 DIN 6503	1	6.3231/54
Z 7427	Seegerring TTS	1	72x2,5 **DIN** 472
Z 7428	Rillenkugellager (6207) 35x72x17	1	W 30079
Z 7429	Seegerring	2	35x1,5 DIN 471
Z 7430	Sechskantschraube	6	M 8x25 DIN 931
Z 7431	Federring	6	A 8 DIN 127
Z 7432	**Schutzkappe** (V 32.188.1)	1	6.3231/55
Z 7433	Sechskantschraube	2	M 6x10 DIN 931
Z 7434	**Deckel rechts** (V 49.159.0)	1	6.3010/16
Z 7435	Sechskantschraube	4	M 10x20 DIN 931
Z 7436	Abschlußdeckel (V 49.137.0)	1	6.3010/13
Z 7437	Sechskantschraube	4	M 8x18 DIN 931
Z 7438	Federring TTS	4	A 8 DIN 127
Z 4739	Verschlußschraube im Gehäuse (M 24x1,5 ZF 7)	1	6.3010/21
Z 7440	Seegerring	2	J 90x3 DIN 472
Z 7441	Gummischeibe (V 23.292.0)	1	6.3010/17
Z 7442	Sprengring TTS	1	30 DIN 9045
Z 7445	Sechskantschraube zu Z 7391, Z 9371a	4	M 14x30 DIN 933-8
Z 7446	Stiftschraube zu Z 7391b	4	M 14x75 DIN 939-8
Z 7447	Stiftschraube zu Z 7391c	4	M 14x65 DIN 939-8
Z 7448	Sechskantmutter zu Z 7446, Z 7447	4	M 14 DIN 934
Z 7449	Federring zu Z 7445-Z 7447	4	A 14 DIN 127
Z 7451	**Flansch** zu Z 7391b (D 1906, D 2216)	1	1.0443 d 278
Z 7452	**Flansch** zu Z 7391c (D 2016, D 2416, D 2816)	1	1.0443 d 276
Z 7453	**Anhängebügel** zu Z 7391	1	1.2803 d 201
Z 7454	**Anhängebügel** kompl. zu Z 7391a mit Lagerhälften und Schrauben (nur gemeinsam lieferbar)	1	1.2803 d 200
Z 7455	Sechskantschraube zu Z 7454	4	M12x115DIN931-10
Z 7456	Sechskantmutter dazu TTS	4	M 12 DIN 934
Z 7457	**Lager** zu Z 7391, Z 7391a	1	1.0708 c 995

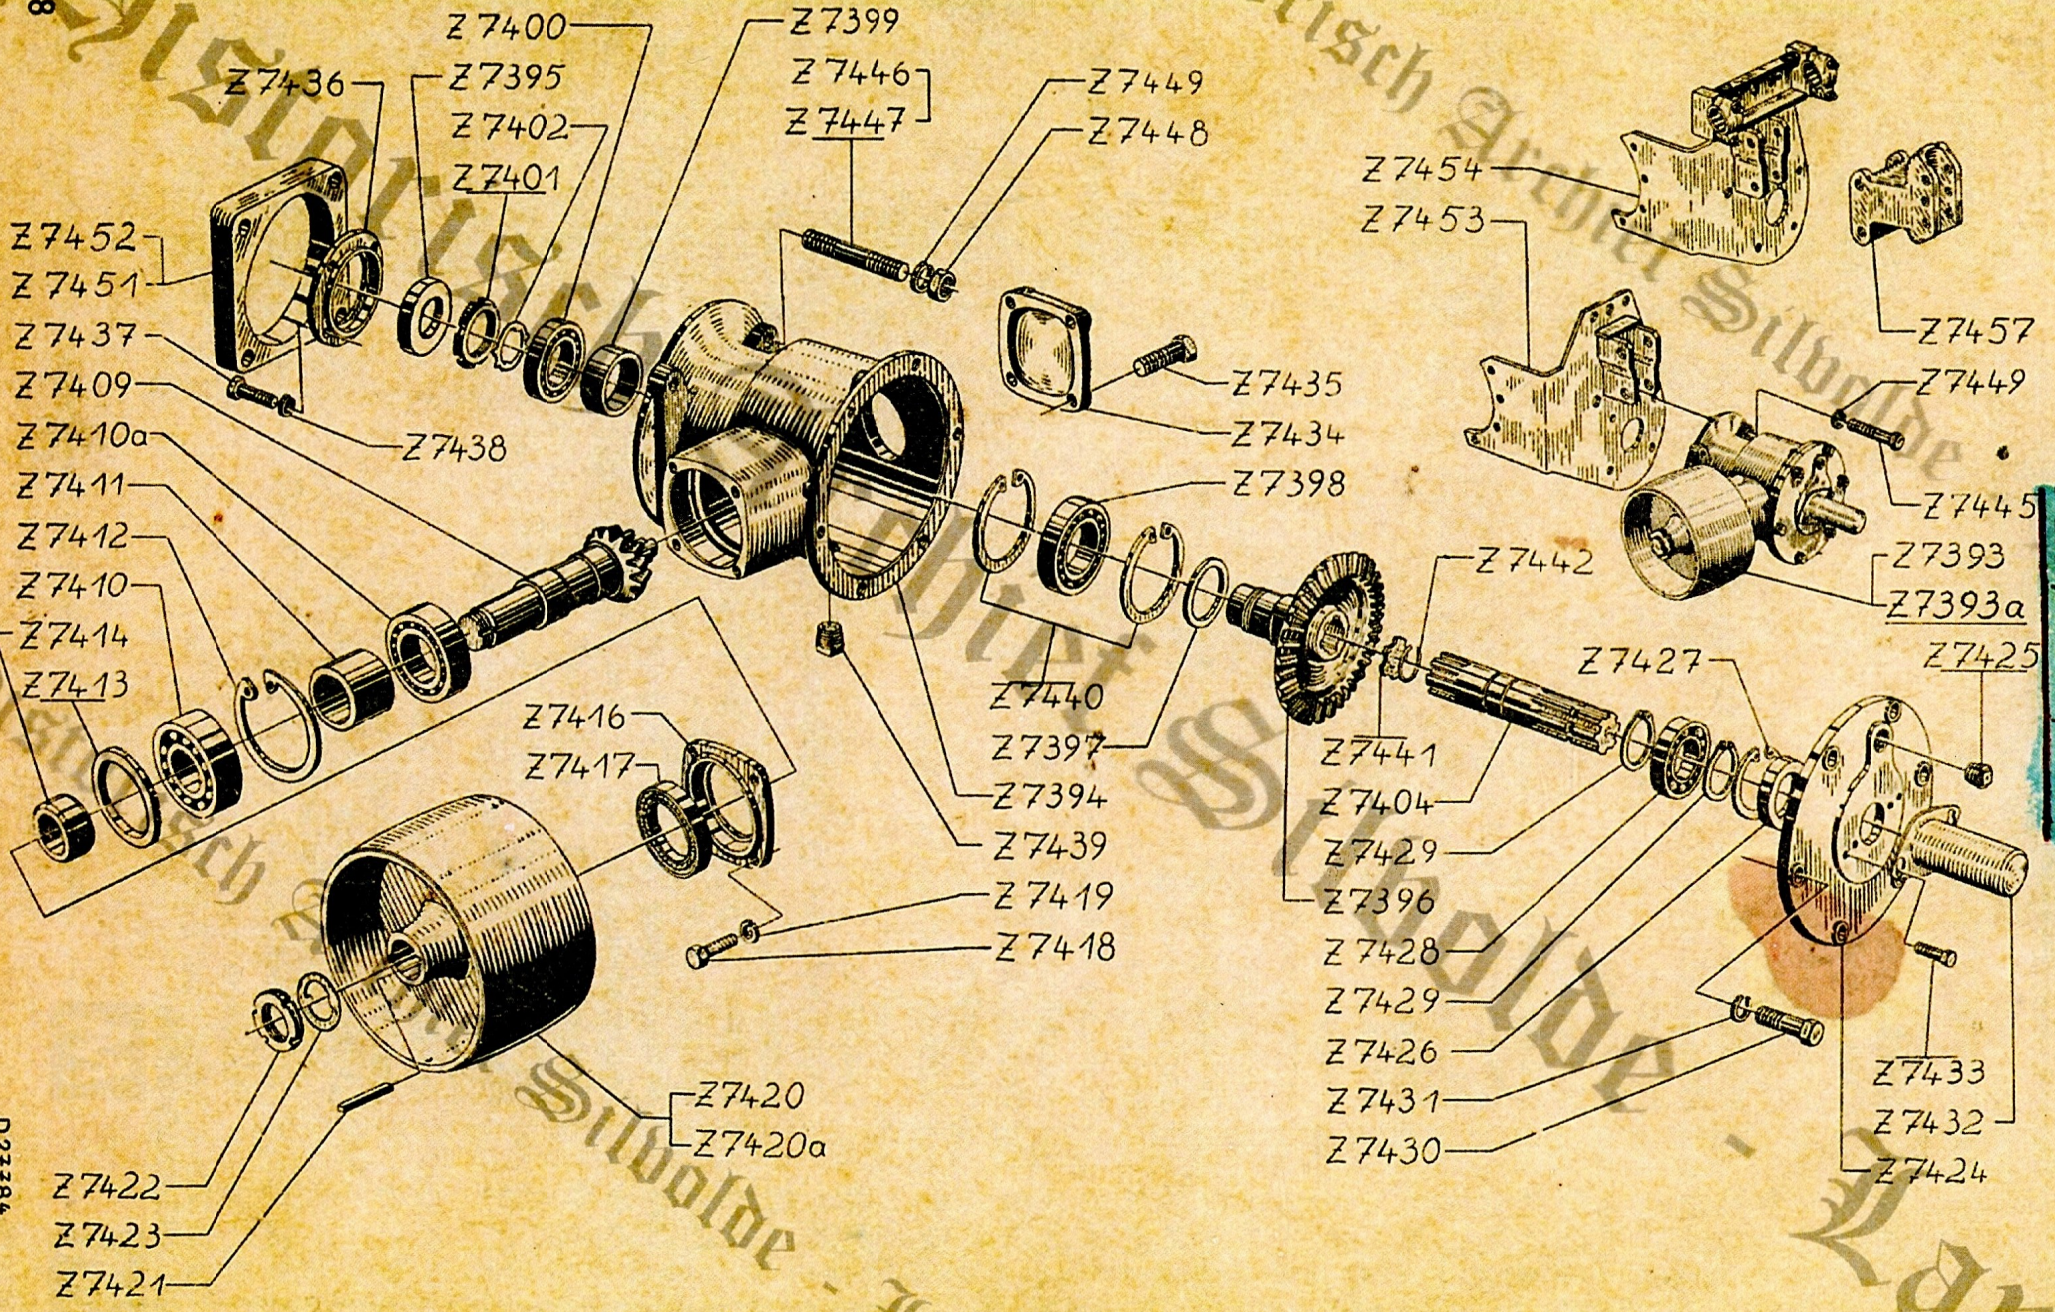

Riemenscheibenantrieb für Typen D 1706, D 2206, D 1906, D 2216, D 2016, D 2416, D 2816

D27784

Historisch Archief Stoldo - Lanz